




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM zentra 280

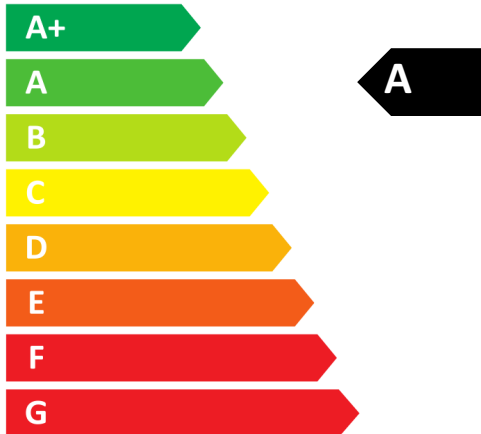

48
dB



350 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014


		LTM zentra 280
		237819
Producent		tecalor
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-78,64
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-40,18
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-15,52
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring		E
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,3
Luftflow max	m³/h	350
Energiforbrug max	W	115
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	48
Reference-luftflow	m³/s	0,068
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,23
Luftudsivningskvote intern	%	45,00
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,32
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	790
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	253
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	208
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	8967
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	4584
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	2073



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM zentra 280

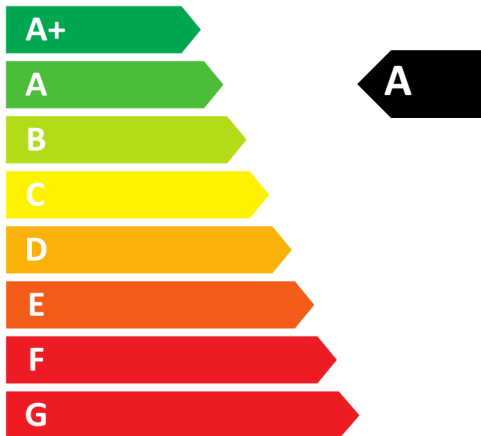

48
dB



350 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		LTM zentra 280
		237819
Producent		tecalor
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-75,55
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-37,62
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-13,27
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,3
Luftflow max	m³/h	350
Energiforbrug max	W	115
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	48
Reference-luftflow	m³/s	0,068
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,23
Luftudsivningskvote intern	%	45,00
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,32
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	870
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	333
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	288
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	8857
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4528
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	2047