




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 200-50 BI

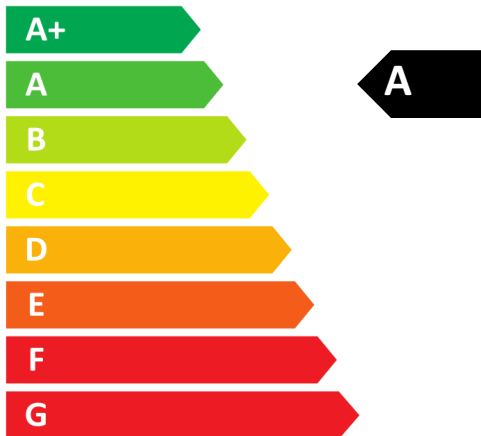

55
dB

100 m³/h

Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi


		LTM TL 200-50 BI
		190715
Tootja		tecalor
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-85,00
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-42,17
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-17,63
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisel		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahlgeregelt
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	81,5
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	100
Maks. võimsustarve	W	24
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	55
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,019
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,18
Juhtimise juhtimistegur kohaliku vajaduse järgi		0,65
Rõhukõikumise tundlikkus	%	14.2 / 14.2
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	0,20
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	105
Spetsiifiline energiatarve keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	105
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	105
Aastane küttekulu sääst külmades kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	8762
Aastane küttekulu sääst keskmistes kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	4479
Aastane küttekulu sääst soojades kliimatingimustes kohaliku vajaduse järgi juhtimisega	kWh/a	2025



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 200-50 BI

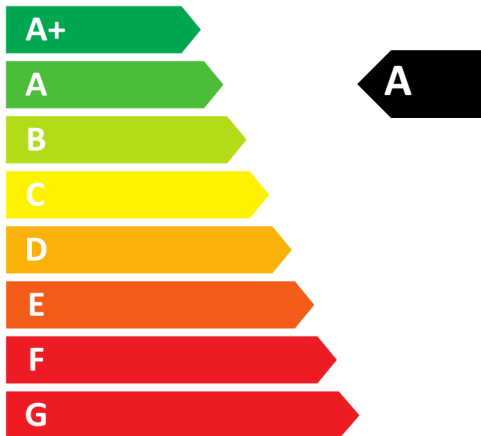

55
dB

100 m³/h

Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi


		LTM TL 200-50 BI
		190715
Tootja		tecalor
Spetsiifiline energiakulu külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/(m²a)	-80,61
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-39,01
Spetsiifiline energiakulu soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-15,19
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahlgerregelt
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	81,5
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	100
Maks. võimsustarve	W	24
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	55
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,019
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,18
Tsentraalse vajaduspõhise juhtimise juhtimistegur		0,85
Rõhukõikumise tundlikkus	%	14.2 / 14.2
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	0,20
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	179
Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	179
Aastane elektritarve soojemates kliimatingimustes tsentraliseeritud vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	179
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	8509
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	4349
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	1967



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 200-50 BI

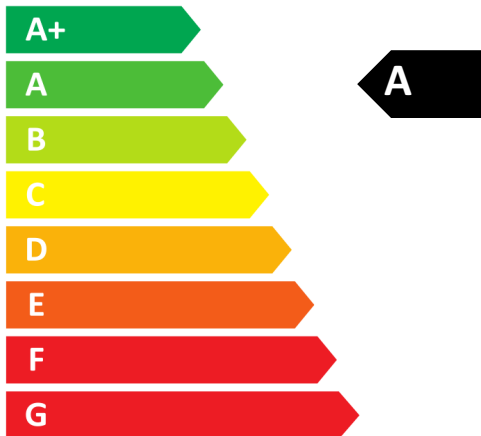

55
dB

100 m³/h

Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi


		LTM TL 200-50 BI
		190715
Tootja		tecalor
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes, ajajuhtimisega	kWh/(m²a)	-78,22
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes aja järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-37,25
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/(m²a)	-13,78
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahl geregelt
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	81,5
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	100
Maks. võimsustarve	W	24
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	55
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,019
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,18
Aajuhtimise juhtimistegur		0,95
Rõhukõikumise tundlikkus	%	14.2 / 14.2
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	0,20
Aastane energiatarve külmemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega	kWh/a	224
Aastane elektritarve keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	224
Aastane energiatarve soojemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega	kWh/a	224
Küttesüsteemi aastane sääst külmades kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	8382
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	4285
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega	kWh/a	1937



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 200-50 BI

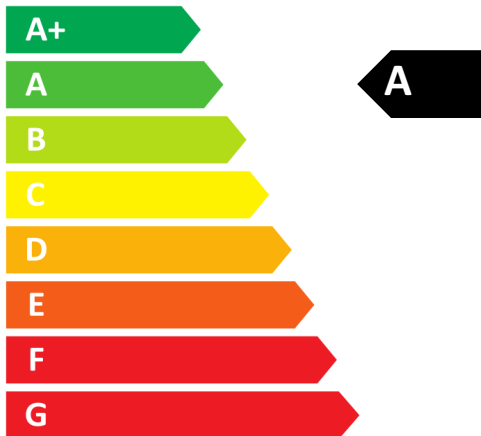

55
dB

100 m³/h

		LTM TL 200-50 BI
		190715
Tootja		tecalor
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-76,98
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-36,32
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-13,03
Energiaetendusklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiaetendusklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A
Energiaetendusklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		WLA, Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahl geregelt
Soojustagastuse viis		Regenerativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	81,5
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	100
Maks. võimsustarve	W	24
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	55
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,019
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,18
Käsitsi juhtimise juhtimistegur		1,00
Rõhukõikumise tundlikkus	%	14.2 / 14.2
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel	m³/h	0,20
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	248
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	248
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	248
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	8318
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4252
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	1923