




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM zentra 180

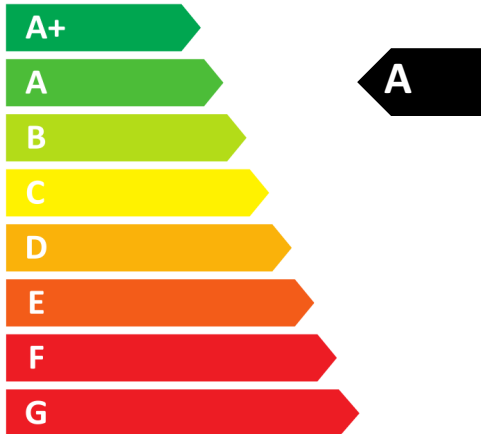

43
dB

250 m³/h

Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi

		LTM zentra 180
		237818
Tootja		tecalor
Spetsiifiline energiakulu külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/(m²a)	-80,08
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-41,36
Spetsiifiline energiakulu soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-16,55
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		E
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	89,3
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	250
Maks. võimsustarve	W	65
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	43
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,049
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,19
Sisemise lekkeõhu määr	%	63,00
Välimise lekkeõhu määr	%	0,44
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	754
Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	217
Aastane elektritarve soojemates kliimatingimustes tsentraliseeritud vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	172
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	9020
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	4611
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	2085




ENERG
енергия · ενεργεια



tecalor

LTM zentra 180

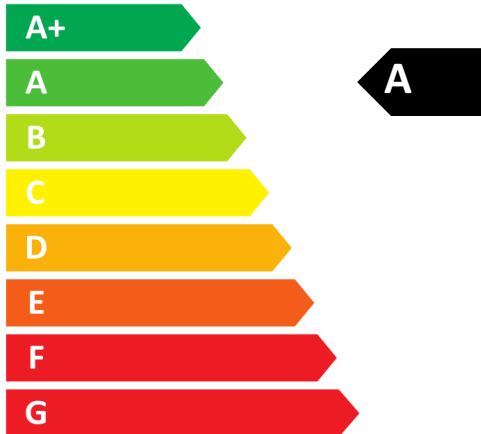

43
dB

250 m³/h

		LTM zentra 180
		237818
Tootja		tecalor
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-77,43
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-39,20
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-14,67
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		E
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	89,3
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	250
Maks. võimsustarve	W	65
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	43
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,049
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,19
Sisemise lekkeõhu määr	%	63,00
Välimise lekkeõhu määr	%	0,44
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	820
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	283
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	238
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	8920
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4560
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	2062