




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM zentra 280

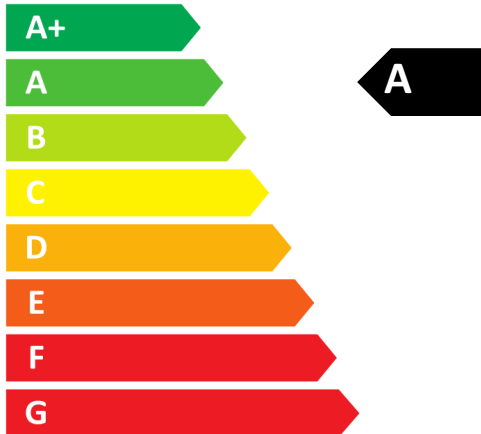

48
dB

350 m³/h


		LTM zentra 280
		237819
Tootja		tecalor
Spetsiifiline energiakulu külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/(m²a)	-78,64
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-40,18
Spetsiifiline energiakulu soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega	kWh/(m²a)	-15,52
Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega		E
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,3
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	350
Maks. võimsustarve	W	115
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	48
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,068
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,23
Sisemise lekkeõhu määr	%	45,00
Välimise lekkeõhu määr	%	0,32
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	790
Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	253
Aastane elektritarve soojemates kliimatingimustes tsentraliseeritud vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	208
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	8967
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	4584
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega	kWh/a	2073



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM zentra 280

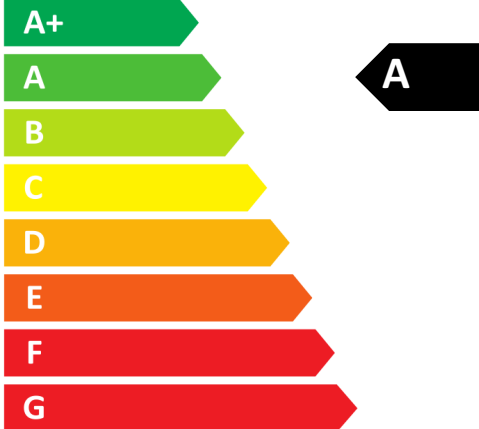

48
dB



350 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		LTM zentra 280
		237819
Tootja		tecalor
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-75,55
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-37,62
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-13,27
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		E
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,3
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	350
Maks. võimsustarve	W	115
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	48
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,068
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,23
Sisemise lekkeõhu määr	%	45,00
Välimise lekkeõhu määr	%	0,32
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	870
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	333
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	288
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	8857
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4528
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	2047