




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM zentra 180

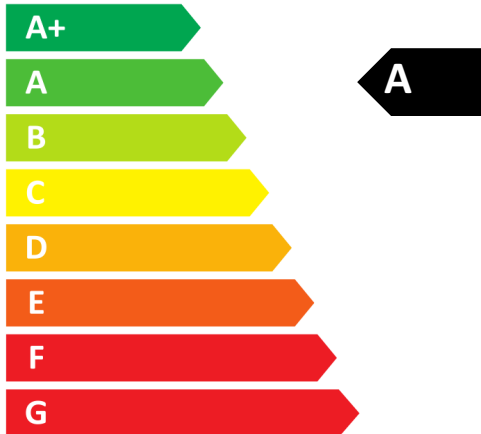

43
dB

250 m³/h

		LTM zentra 180
		237818
Valmistaja		tecalor
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-80,08
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-41,36
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/(m²a)	-16,55
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella		E
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	89,3
Ilmamäärä maks.	m³/h	250
Ottoteho maks.	W	65
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	43
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,049
Ominaisuloteho	W/(m³/h)	0,19
Ilmanvuotoluku sisään	%	63,00
Ilmanvuotoluku ulos	%	0,44
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	754
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa tarpeen mukaan säätyvällä keskusohjauksella	kWh/a	217
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	172
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	9020
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	4611
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa keskitetyllä tarveohjauksella	kWh/a	2085



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM zentra 180



43
dB

250 m³/h

		LTM zentra 180
		237818
Valmistaja		tecalor
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-77,43
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-39,20
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-14,67
Energiatohokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella		A+
Energiatohokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella		A
Energiatohokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella		E
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	89,3
Ilmamäärä maks.	m³/h	250
Ottoteho maks.	W	65
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	43
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,049
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,19
Ilmanvuotoluku sisään	%	63,00
Ilmanvuotoluku ulos	%	0,44
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	820
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	283
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	238
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	8920
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	4560
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	2062