




**ENERG**

енергия · ενεργεια



**tecalor**

TTC 12.1 comfort

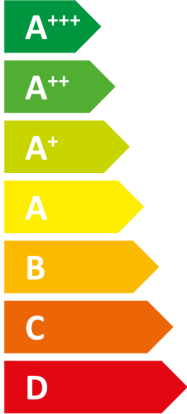

**A+++**



**A+**

Two icons showing sound power levels. The top icon shows a speaker with sound waves and the text **40dB**. The bottom icon shows a house with sound waves and the text **0dB**.



A legend for power consumption with three colored squares: dark blue, medium blue, and light blue. Each square is labeled with **10 kW**.

2019

811/2013


**Fiche produit: Dispositif de chauffage mixte selon la directive (UE) n° 811/2013/ (S.I. 2019 n° 539 / programme 2)**

		<b>TTC 12.1 confort</b>
		191089
Fabricant		tecalor
Profil de soutirage		XL
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à moyenne température		A+++
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à basse température		A+++
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes		A+
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated)	kW	10
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications basse température (Prated)	kW	11
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	5046
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications basse température (QHE)	kWh/a	4337
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques tempérées (AEC)	kWh	1326,000
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température ( $\eta_s$ )	%	160
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications basse température ( $\eta_s$ )	%	208
Efficacité énergétique de la production d'eau chaude sanitaire ( $\eta_{wh}$ ) par conditions climatiques moyennes	%	123
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	dB(A)	40
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated)	kW	10
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications basse température (Prated)	kW	11
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated)	kW	10
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications basse température (Prated)	kW	11
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	5896
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications basse température (QHE)	kWh/a	5007
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	3269
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications basse température (QHE)	kWh/a	2811
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température ( $\eta_s$ )	%	163
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications basse température ( $\eta_s$ )	%	215
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température ( $\eta_s$ )	%	159
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications basse température ( $\eta_s$ )	%	208
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications basse température ( $\eta_s$ )	%	208
Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	dB(A)	0



# ENERG

енергия · ενέργεια

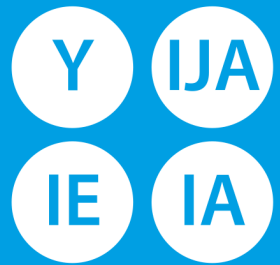

TTC 12.1 comfort

# tecalor

Energy label for heating system showing a radiator icon, an A+++ efficiency class, and an A+ class with an XL icon.

Energy label for heating system with a radiator icon, showing an A+++ efficiency class and a color scale from A+++ to G.

Energy label for water heating system showing icons for solar panels, a water tank, a control panel, and a radiator, each with a corresponding checkbox.

Energy label for water heating system with a tap icon and an XL icon, showing an A+ efficiency class and a color scale from A+++ to G.

		TTC 12.1 comfort
		191089
Fabricant		tecalor
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température ( $\eta_s$ )	%	160
Classe du régulateur de température		II
Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	%	2
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à moyenne température		A+++
Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps doux		A+++
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes		A+
Profil de soutirage		XL

		TTC 12.1 confort
		191089
Fabricant		tecalor
Source de chaleur		Sole
Pompe à chaleur basse température		-
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint		x
Dispositif de chauffage mixte avec pompe à chaleur		-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated)	kW	10
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated)	kW	10
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated)	kW	10
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	6,2
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	9,0
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	3,8
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	5,5
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	10,2
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	2,7
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	3,5
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	6,6
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	2,7
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	2,7
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	2,9
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus froides (Pdh)	kW	10,2
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	10,2
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus chaudes (Pdh)	kW	10,2
Température bivalente par conditions climatiques froides (Tbiv)	°C	-22
Température bivalente par conditions climatiques tempérées (Tbiv)	°C	-10
Température bivalente par conditions climatiques chaudes (Tbiv)	°C	2
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (ηs)	%	163
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (ηs)	%	160
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (ηs)	%	159
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		4,00
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		3,36
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		4,70
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		4,30
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		2,93
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		4,85
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		4,71
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		3,82
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		4,86
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		4,77
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		4,99
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques froides (COPd)		2,93
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (COPd)		2,93
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques chaudes (COPd)		2,93
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus froides (TOL)	°C	-22
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques moyennes (TOL)	°C	-10
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus chaudes (TOL)	°C	2

Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus froides	°C	70
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) par conditions climatiques moyennes	°C	70
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus chaudes	°C	70
Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF)	W	17
Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO)	W	19
Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB)	W	17
Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint		elektrisch
Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	dB(A)	0
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	dB(A)	40
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	5896
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	5046
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	3269
Débit volumique, côté source de chaleur	m <sup>3</sup> /h	2
Profil de soutirage		XL
Consommation journalière d'électricité par conditions climatiques froides (QELEC)	kWh	6,224
Consommation journalière d'électricité par conditions climatiques moyennes (QELEC)	kWh	6,224
Consommation journalière d'électricité par conditions climatiques chaudes (QELEC)	kWh	6,224
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques tempérées (AEC)	kWh	1326,000
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications basse température ( $\eta_s$ )	%	208
Efficacité énergétique de la production d'eau chaude sanitaire ( $\eta_{wh}$ ) par conditions climatiques moyennes	%	123