




ENERG
енергия · ενεργεια



tecalor

LTM TL 1230 HL BI

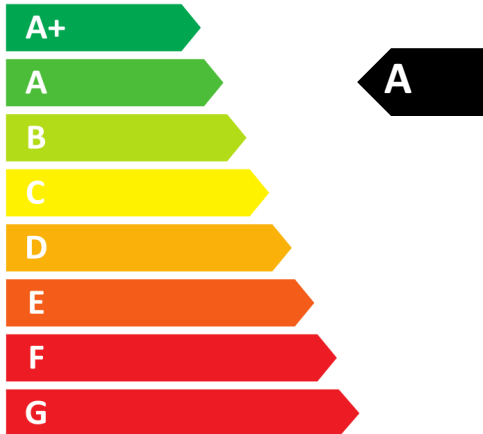

52
dB

65 m³/h


		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Fabricant		tecalor
Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus froides avec gestion centralisée de la demande	kWh/(m²a)	-79,28
Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques moyennes avec gestion centralisée de la demande	kWh/(m²a)	-34,99
Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus chaudes avec gestion centralisée de la demande	kWh/(m²a)	-9,61
Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus froides avec gestion centralisée de la demande		A+
Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques moyennes avec gestion centralisée de la demande		A
Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus chaudes avec gestion centralisée de la demande		F
Type d'appareil de ventilation		WLA, Zwei Richtungen
Type de motorisation		Mehrstufig
Type de système de récupération de chaleur		Regenerativ
Rendement thermique de la récupération de chaleur	%	91,0
Débit d'air maxi.	m³/h	65
Puissance électrique absorbée maxi.	W	58
Niveau de puissance acoustique (LWA)	dB(A)	52
Débit de référence	m³/s	0,013
Différence de pression de référence	Pa	0
Puissance absorbée spécifique (SPI)	W/(m³/h)	0,42
Facteur de régulation gestion centralisée de la demande		0,85
Taux de fuites externes max.	%	4,00
Sensibilité aux variations de pression	%	26 / 26
Étanchéité à l'air entre l'intérieur et l'extérieur	m³/h	1,80
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques plus froides et gestion centralisée de la demande	kWh/a	454
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques moyennes et gestion centralisée de la demande	kWh/a	454
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques plus chaudes et gestion centralisée de la demande	kWh/a	454
Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques plus froides et gestion centralisée de la demande	kWh/a	9062
Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques moyennes et gestion centralisée de la demande	kWh/a	4632
Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques plus chaudes et gestion centralisée de la demande	kWh/a	2095



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

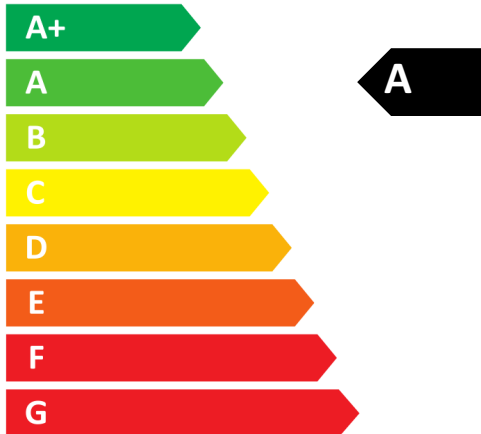

52
dB

65 m³/h

		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Fabricant		tecalor
Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques moyennes avec gestion temporisée		A
Type d'appareil de ventilation		WLA, Zwei Richtungen
Type de motorisation		Mehrstufig
Type de système de récupération de chaleur		Regenerativ
Rendement thermique de la récupération de chaleur	%	91,0
Débit d'air maxi.	m³/h	65
Puissance électrique absorbée maxi.	W	58
Niveau de puissance acoustique (LWA)	dB(A)	52
Débit de référence	m³/s	0,013
Différence de pression de référence	Pa	0
Puissance absorbée spécifique (SPI)	W/(m³/h)	0,42
Taux de fuites externes max.	%	4,00
Sensibilité aux variations de pression	%	26 / 26
Étanchéité à l'air entre l'intérieur et l'extérieur	m³/h	1,80