




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

TVZ 280 FRG

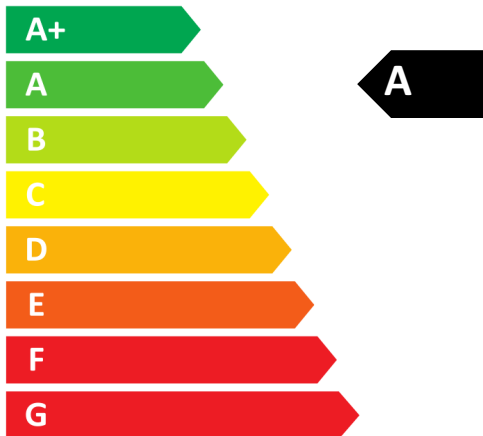

48
dB



350 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014


		TVZ 280 FRG
		190575
Gyártó		tecalor
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-72,98
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-37,73
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-14,91
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Rekuperativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	75,9
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	350
Maximális teljesítményfelvétel	W	105
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	48
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,068
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,19
Központi igényfüggő vezérlés szabályozási tényezője		0,85
Beltéri levegőszivárgási arány	%	1,14
Külső levegőszivárgási arány	%	0,32
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	781
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	244
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	199
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	8310
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	4248
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	1921



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

TVZ 280 FRG

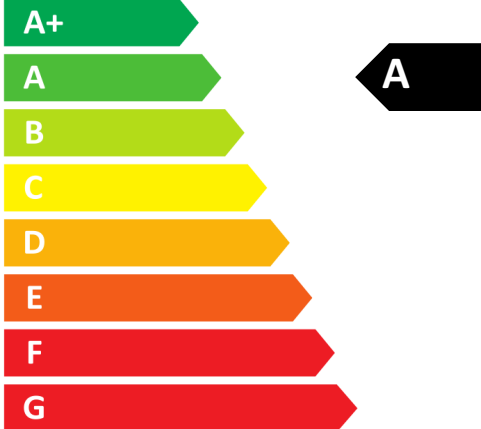

48
dB

350 m³/h

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014


		TVZ 280 FRG
		190575
Gyártó		tecalor
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-69,56
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-35,04
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-12,64
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, idővezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, idővezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Rekuperativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	75,9
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	350
Maximális teljesítményfelvétel	W	105
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	48
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,068
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,19
Idővezérlés szabályozási tényezője		0,95
Beltéri levegőszivárgási arány	%	1,14
Külső levegőszivárgási arány	%	0,32
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	831
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/a	294
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/a	249
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	8160
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérléssel	kWh/a	4171
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	1886



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

TVZ 280 FRG

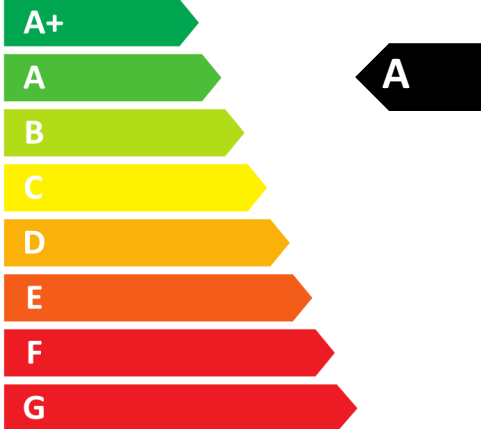

48
dB

350 m³/h

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		TVZ 280 FRG
		190575
Gyártó		tecalor
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-68,14
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-33,99
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-11,80
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, kézi vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél		B
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, kézi vezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Rekuperativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	75,9
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	350
Maximális teljesítményfelvétel	W	105
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	48
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,068
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,19
Kézi vezérlés szabályozási tényezője		1,00
Beltéri levegőszivárgási arány	%	1,14
Külső levegőszivárgási arány	%	0,32
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	858
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	321
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	276
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	8085
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	4133
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	1869