




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

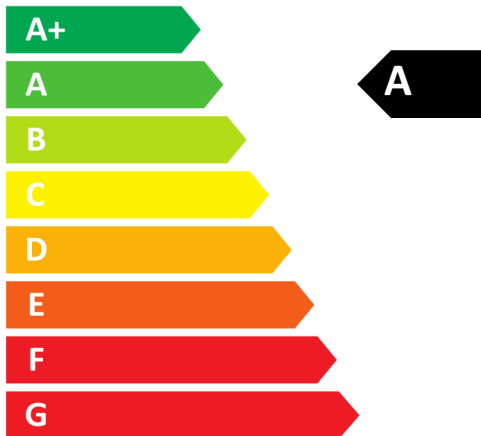

52
dB

65 m³/h


		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Gyártó		tecalor
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-79,28
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-34,99
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-9,61
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		F
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Mehrstufig
Hővisszanyerés módja		Regenerativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	91,0
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	65
Maximális teljesítményfelvétel	W	58
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	52
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,013
Referencia nyomáskülönbség	Pa	0
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,42
Központi igényfüggő vezérlés szabályozási tényezője		0,85
Külső levegőszivárgási arány	%	4,00
Érzékenység a nyomásingadozásra	%	26 / 26
A bel- és kültér közti légtömörség	m³/h	1,80
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	454
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	454
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	454
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	9062
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	4632
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	2095



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

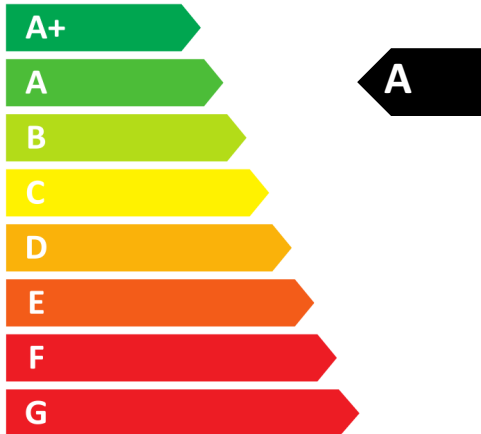

52
dB

65 m³/h

Termékadatlap: Lakóhelyiség-szellőztető berendezés a következő (EU) rendeletek szerint: 1254/2014 | 1253/2014

		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Gyártó		tecalor
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél		A
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Mehrstufig
Hővisszanyerés módja		Regenerativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	91,0
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	65
Maximális teljesítményfelvétel	W	58
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	52
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,013
Referencia nyomáskülönbség	Pa	0
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,42
Külső levegőszivárgási arány	%	4,00
Érzékenység a nyomásingadozásra	%	26 / 26
A bel- és kültér közti légtömörség	m³/h	1,80