



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 200-50 SBI



47
dB

84 m³/h

		LTM TL 200-50 SBI
		190716
Gyártó		tecalor
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-87,54
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-43,18
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-17,77
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Regenerativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	88,5
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	84
Maximális teljesítményfelvétel	W	28
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	47
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,017
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,22
Helyi igényfüggő szabályzó szabályozási tényezője		0,65
Érzékenység a nyomásingadozásra	%	10.9 / 10.9
A bel- és kültér közti légtömörség	m³/h	4,00
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	128
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	128
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	128
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	9074
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	4639
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	2097




ENERG
енергия · ενεργεια



tecalor

LTM TL 200-50 SBI

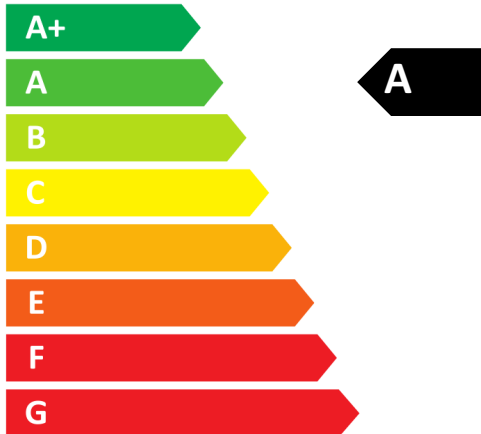

47
dB

84 m³/h

		LTM TL 200-50 SBI
		190716
Gyártó		tecalor
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-83,69
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-40,10
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-15,13
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Regenerativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	88,5
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	84
Maximális teljesítményfelvétel	W	28
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	47
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,017
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,22
Központi igényfüggő vezérlés szabályozási tényezője		0,85
Érzékenység a nyomásingadozásra	%	10.9 / 10.9
A bel- és kültér közti légtömörség	m³/h	4,00
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	219
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	219
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	219
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	8917
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	4558
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	2061




ENERG
енергия · ενεργεια



tecalor

LTM TL 200-50 SBI

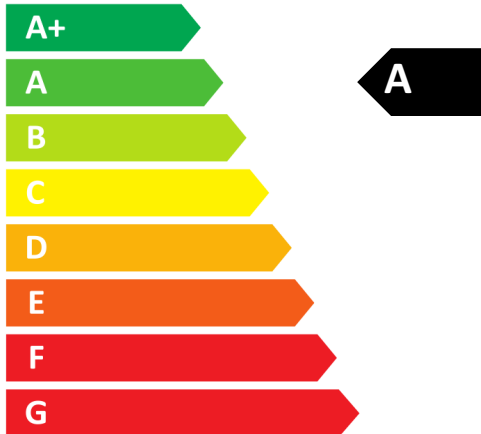

47
dB

84 m³/h

		LTM TL 200-50 SBI
		190716
Gyártó		tecalor
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-81,54
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-38,34
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-13,59
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, idővezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, idővezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Regenerativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	88,5
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	84
Maximális teljesítményfelvétel	W	28
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	47
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,017
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,22
Idővezérlés szabályozási tényezője		0,95
Érzékenység a nyomásingadozásra	%	10.9 / 10.9
A bel- és kültér közti légtömörség	m³/h	4,00
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	274
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/a	274
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/a	274
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	8838
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérléssel	kWh/a	4518
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	2043




ENERG
енергия · ενεργεια



tecalor

LTM TL 200-50 SBI

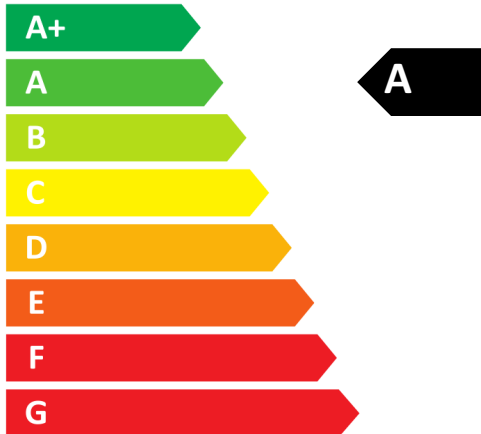

47
dB

84 m³/h

		LTM TL 200-50 SBI
		190716
Gyártó		tecalor
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-80,40
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-37,40
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-12,76
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, kézi vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, kézi vezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Regenerativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	88,5
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	84
Maximális teljesítményfelvétel	W	28
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	47
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,017
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,22
Kézi vezérlés szabályozási tényezője		1,00
Érzékenység a nyomásingadozásra	%	10.9 / 10.9
A bel- és kültér közti légtömörség	m³/h	4,00
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	303
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	303
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	303
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	8798
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	4497
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	2034