




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 200-50 BI

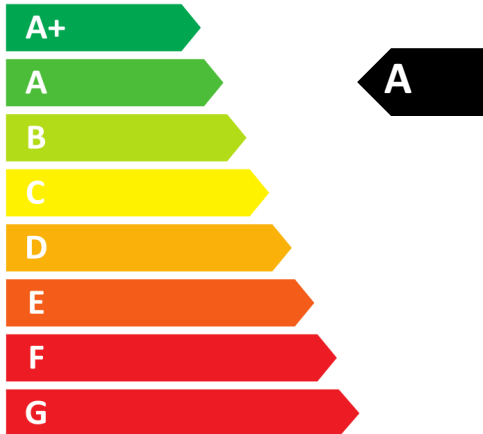

55
dB



100 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014


		LTM TL 200-50 BI
		190715
Produttore		tecalor
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con controllo ambientale locale	kWh/(m²a)	-85,00
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con controllo ambientale locale	kWh/(m²a)	-42,17
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con controllo ambientale locale	kWh/(m²a)	-17,63
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con controllo ambientale locale		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con controllo ambientale locale		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con controllo ambientale locale		E
Tipo unità di ventilazione		WLA, Zwei Richtungen
Tipo di motore		Drehzahlgeregelt
Tipo recupero di calore		Regenerativ
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	81,5
Portata aria max.	m³/h	100
Potenza assorbita max.	W	24
Livello di potenza sonora Lwa	dB(A)	55
Portata aria di riferimento	m³/s	0,019
Differenza di pressione di riferimento	Pa	50
Potenza d'ingresso specifica	W/(m³/h)	0,18
Fattore di comando del controllo ambientale locale		0,65
Sensibilità a oscillazioni di pressione	%	14.2 / 14.2
A tenuta d'aria tra interno ed esterno	m³/h	0,20
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con controllo ambientale locale	kWh/a	105
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con controllo ambientale locale	kWh/a	105
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con controllo ambientale locale	kWh/a	105
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con controllo ambientale locale	kWh/a	8762
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con controllo ambientale locale	kWh/a	4479
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con controllo ambientale locale	kWh/a	2025



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 200-50 BI

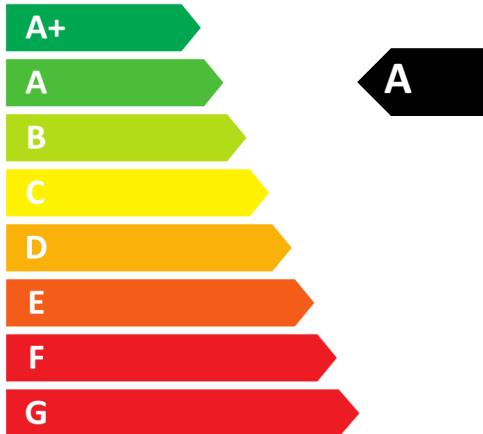

55
dB

100 m³/h


		LTM TL 200-50 BI
		190715
Produttore		tecalor
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/(m²a)	-80,61
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/(m²a)	-39,01
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/(m²a)	-15,19
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno		A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno		E
Tipo unità di ventilazione		WLA, Zwei Richtungen
Tipo di motore		Drehzahlgeregelt
Tipo recupero di calore		Regenerativ
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	81,5
Portata aria max.	m³/h	100
Potenza assorbita max.	W	24
Livello di potenza sonora Lwa	dB(A)	55
Portata aria di riferimento	m³/s	0,019
Differenza di pressione di riferimento	Pa	50
Potenza d'ingresso specifica	W/(m³/h)	0,18
Fattore di comando del comando centralizzato in funzione del fabbisogno		0,85
Sensibilità a oscillazioni di pressione	%	14.2 / 14.2
A tenuta d'aria tra interno ed esterno	m³/h	0,20
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	179
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	179
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	179
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	8509
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	4349
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno	kWh/a	1967



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 200-50 BI

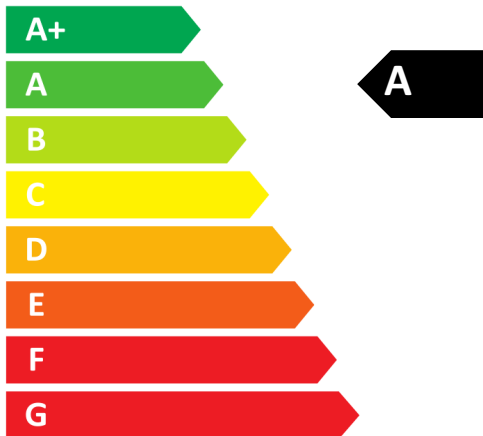

55
dB

100 m³/h


		LTM TL 200-50 BI
		190715
Produttore		tecalor
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo	kWh/(m²a)	-78,22
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con comando a tempo	kWh/(m²a)	-37,25
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con comando a tempo	kWh/(m²a)	-13,78
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con comando a tempo		A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con comando a tempo		E
Tipo unità di ventilazione		WLA, Zwei Richtungen
Tipo di motore		Drehzahlgeregelt
Tipo recupero di calore		Regenerativ
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	81,5
Portata aria max.	m³/h	100
Potenza assorbita max.	W	24
Livello di potenza sonora Lwa	dB(A)	55
Portata aria di riferimento	m³/s	0,019
Differenza di pressione di riferimento	Pa	50
Potenza d'ingresso specifica	W/(m³/h)	0,18
Fattore di comando del comando a tempo		0,95
Sensibilità a oscillazioni di pressione	%	14.2 / 14.2
A tenuta d'aria tra interno ed esterno	m³/h	0,20
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo	kWh/a	224
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con comando a tempo	kWh/a	224
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con comando a tempo	kWh/a	224
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo	kWh/a	8382
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con comando a tempo	kWh/a	4285
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con comando a tempo	kWh/a	1937



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 200-50 BI

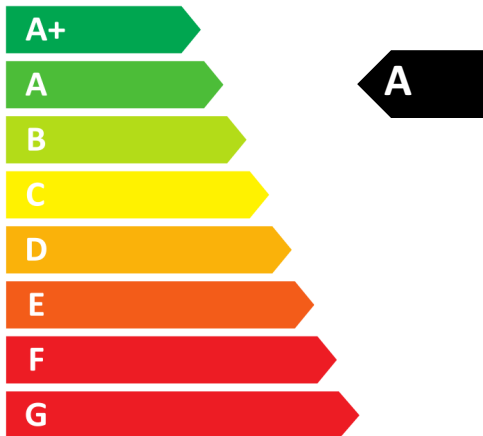

55
dB

100 m³/h

		LTM TL 200-50 BI
		190715
Produttore		tecalor
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/(m²a)	-76,98
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/(m²a)	-36,32
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/(m²a)	-13,03
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con comando manuale		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con comando manuale		A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con comando manuale		E
Tipo unità di ventilazione		WLA, Zwei Richtungen
Tipo di motore		Drehzahlgeregelt
Tipo recupero di calore		Regenerativ
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	81,5
Portata aria max.	m³/h	100
Potenza assorbita max.	W	24
Livello di potenza sonora Lwa	dB(A)	55
Portata aria di riferimento	m³/s	0,019
Differenza di pressione di riferimento	Pa	50
Potenza d'ingresso specifica	W/(m³/h)	0,18
Fattore di comando manuale		1,00
Sensibilità a oscillazioni di pressione	%	14.2 / 14.2
A tenuta d'aria tra interno ed esterno	m³/h	0,20
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/a	248
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/a	248
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/a	248
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/a	8318
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/a	4252
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/a	1923