




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

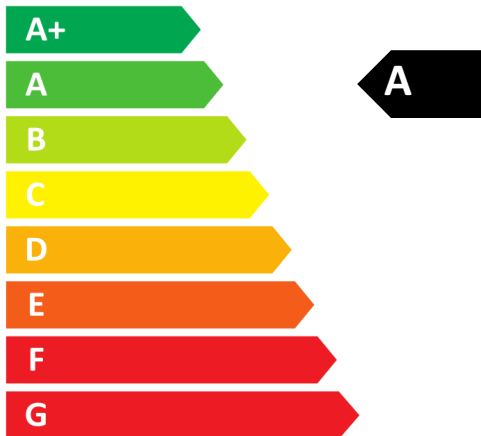

52
dB

65 m³/h


		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Gamintojas		tecalor
Specifinės energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį	kWh/(m²a)	-79,28
Specifinės energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį	kWh/(m²a)	-34,99
Specifinės energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį	kWh/(m²a)	-9,61
Energijos efektyvumo klasė šaltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį		A+
Energijos efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį		A
Energijos efektyvumo klasė šiltesnio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį		F
Modelis: ventiliacijos įrenginys		WLA, Zwei Richtungen
Pavaros tipas		Mehrstufig
Šilumos rekuperacijos būdas		Regenerativ
Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje	%	91,0
Oro kiekis, maks.	m³/h	65
Maks. galios sąnaudos	W	58
Garso galios lygis, Lwa	dB(A)	52
Atskaitos oro kiekis	m³/s	0,013
Atskaitos slėgių skirtumas	Pa	0
Specifinė įėjimo galia	W/(m³/h)	0,42
Centrinio valdymo pagal poreikį valdiklio faktorius		0,85
Oro nuotėkio norma išorėje	%	4,00
Jautrumas slėgio svyravimams	%	26 / 26
Oro sandarumas tarp vidaus ir išorės	m³/h	1,80
Metinės elektros energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį	kWh/a	454
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos vidutinėmis klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį	kWh/a	454
Metinis elektros energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį	kWh/a	454
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šaltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį	kWh/a	9062
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų vidutinio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu	kWh/a	4632
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šiltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį	kWh/a	2095



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

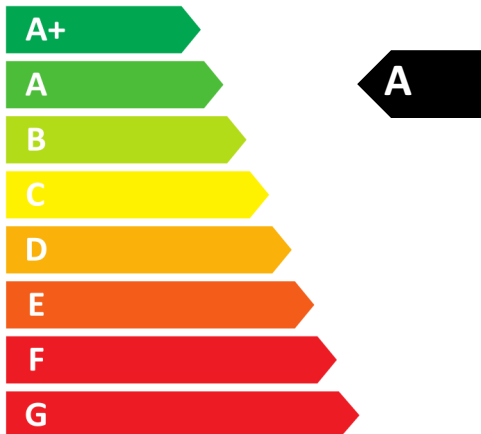

52
dB

65 m³/h

		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Gamintojas		tecalor
Energijos efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis esant laiko valdymui		A
Modelis: ventiliacijos įrenginys		WLA, Zwei Richtungen
Pavaros tipas		Mehrstufig
Šilumos rekuperacijos būdas		Regenerativ
Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje	%	91,0
Oro kiekis, maks.	m³/h	65
Maks. galios sąnaudos	W	58
Garso galios lygis, Lwa	dB(A)	52
Atskaitos oro kiekis	m³/s	0,013
Atskaitos slėgių skirtumas	Pa	0
Specifinė įėjimo galia	W/(m³/h)	0,42
Oro nuotėkio norma išorėje	%	4,00
Jautrumas slėgio svyravimams	%	26 / 26
Oro sandarumas tarp vidaus ir išorės	m³/h	1,80