




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

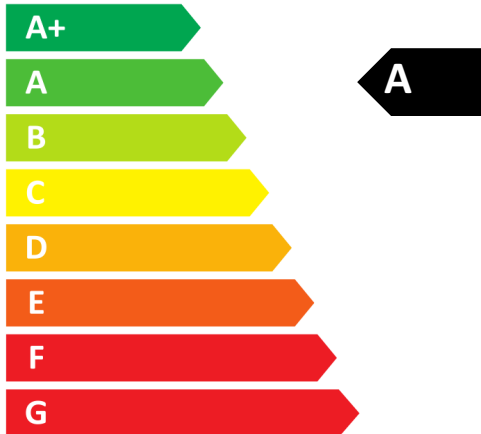

52
dB

65 m³/h

Karta danych produktu: Urządzenie wentylacyjne przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1254/2014 | 1253/2014


		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Producent		tecalor
Właściwe zużycie energii w zimniejszych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania	kWh/(m²a)	-79,28
Właściwe zużycie energii w umiarkowanych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania	kWh/(m²a)	-34,99
Właściwe zużycie energii w cieplejszych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania	kWh/(m²a)	-9,61
Klasa efektywności energetycznej w zimniejszych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania		A+
Klasa efektywności energetycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania		A
Klasa efektywności energetycznej w cieplejszych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania		F
Typ urządzenia wentylacyjnego		WLA, Zwei Richtungen
Rodzaj napędu		Mehrstufig
Rodzaj odzysku ciepła		Regenerativ
Stopień zmian temperatury odzysku ciepła	%	91,0
Maks. natężenie przepływu powietrza	m³/h	65
Maks. pobór mocy	W	58
Poziom mocy akustycznej Lwa	dB(A)	52
Referencyjne natężenie przepływu powietrza	m³/s	0,013
Referencyjna różnica ciśnień	Pa	0
Właściwa moc wejściowa	W/(m³/h)	0,42
Współczynnik centralnego sterowania według zapotrzebowania		0,85
Wskaźnik wycieku powietrza zewn.	%	4,00
Czułość wahań ciśnienia	%	26 / 26
Gęstość powietrza między stroną wewnętrzną i zewnętrzną	m³/h	1,80
Roczne zużycie energii elektrycznej w chłodniejszych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania	kWh/a	454
Roczne zużycie energii elektrycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania	kWh/a	454
Roczne zużycie energii elektrycznej u w cieplejszych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania	kWh/a	454
Roczna oszczędność na ogrzewaniu w zimniejszych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania	kWh/a	9062
Roczna oszczędność na ogrzewaniu w umiarkowanych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania	kWh/a	4632
Roczna oszczędność na ogrzewaniu w cieplejszych warunkach klimatycznych z centralnym sterowaniem według zapotrzebowania	kWh/a	2095



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

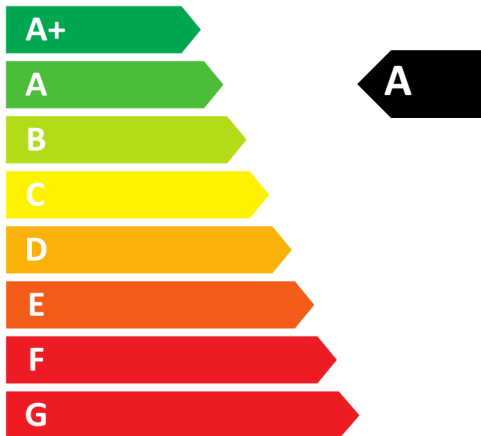

52
dB

65 m³/h

Karta danych produktu: Urządzenie wentylacyjne przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1254/2014 | 1253/2014

		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Producent		tecalor
Klasa efektywności energetycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych ze sterowaniem czasowym		A
Typ urządzenia wentylacyjnego		WLA, Zwei Richtungen
Rodzaj napędu		Mehrstufig
Rodzaj odzysku ciepła		Regenerativ
Stopień zmian temperatury odzysku ciepła	%	91,0
Maks. natężenie przepływu powietrza	m³/h	65
Maks. pobór mocy	W	58
Poziom mocy akustycznej Lwa	dB(A)	52
Referencyjne natężenie przepływu powietrza	m³/s	0,013
Referencyjna różnica ciśnień	Pa	0
Właściwa moc wejściowa	W/(m³/h)	0,42
Wskaźnik wycieku powietrza zewn.	%	4,00
Czułość wahań ciśnienia	%	26 / 26
Gęstość powietrza między stroną wewnętrzną i zewnętrzną	m³/h	1,80