




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

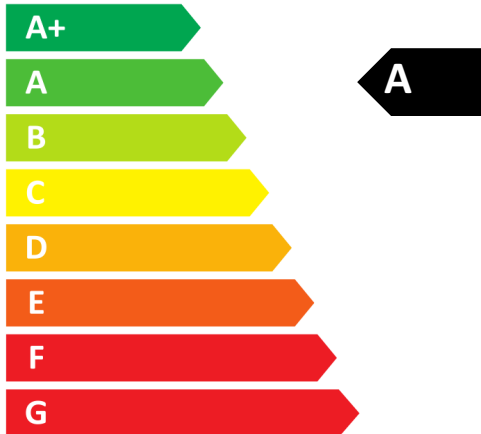

52
dB

65 m³/h

		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Výrobca		tecalor
Špecifická spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/(m²a)	-79,28
Špecifická spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/(m²a)	-34,99
Špecifická spotreba energie pri priemerných teplejších pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/(m²a)	-9,61
Trieda energetickej účinnosti pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		A+
Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		A
Trieda energetickej účinnosti pri teplejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		F
Typ vetracej jednotky		WLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu		Mehrstufig
Druh rekuperácie tepla		Regenerativ
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla	%	91,0
Objemový prietok vzduchu max.	m³/h	65
Max. príkon	W	58
Hladina akustického výkonu Lwa	dB(A)	52
Referenčný objemový prietok vzduchu	m³/s	0,013
Referenčný tlakový rozdiel	Pa	0
Špecifický vstupný výkon	W/(m³/h)	0,42
Riadiaci faktor centrálného riadenia potreby		0,85
Miera vonkajšieho netesnenia	%	4,00
Citlivosť na výkyvy tlaku	%	26 / 26
Vzduchotesnosť medzi vnútorným a vonkajším priestorom	m³/h	1,80
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	454
Ročná spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	454
Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	454
Ročná úspora vykurovania pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	9062
Ročná úspora vykurovania pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	4632
Ročná úspora vykurovania pri teplejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	2095



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI



52
dB

65 m³/h

		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Výrobca		tecalor
Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním		A
Typ vetracej jednotky		WLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu		Mehrstufig
Druh rekuperácie tepla		Regenerativ
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla	%	91,0
Objemový prietok vzduchu max.	m³/h	65
Max. príkon	W	58
Hladina akustického výkonu Lwa	dB(A)	52
Referenčný objemový prietok vzduchu	m³/s	0,013
Referenčný tlakový rozdiel	Pa	0
Špecifický vstupný výkon	W/(m³/h)	0,42
Miera vonkajšieho netesnenia	%	4,00
Citlivosť na výkyvy tlaku	%	26 / 26
Vzduchotesnosť medzi vnútorným a vonkajším priestorom	m³/h	1,80