




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

tecalor

LTM TL 1230 HL BI

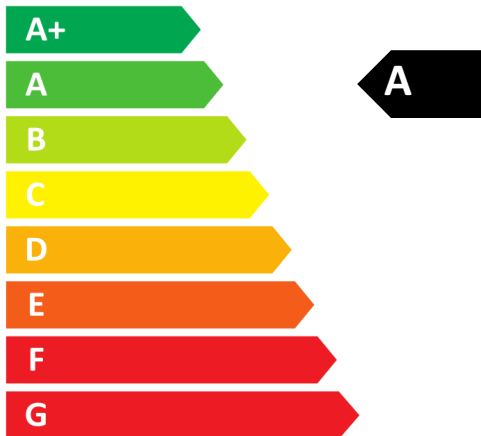

52
dB

65 m³/h

		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Proizvajalec		tecalor
Specifična poraba energije v hladnih klimatskih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe	kWh/(m²a)	-79,28
Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe	kWh/(m²a)	-34,99
Specifična poraba energije v toplejših klimatskih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe	kWh/(m²a)	-9,61
Razred energetske učinkovitosti v hladnejših klimatskih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe		A+
Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe		A
Razred energetske učinkovitosti v toplejših klimatskih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe		F
Tip prezračevalne naprave		WLA, Zwei Richtungen
Vrsta pogona		Mehrstufig
Vrsta rekuperacije toplote		Regenerativ
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote	%	91,0
Volumski pretok zraka maks.	m³/h	65
Poraba moči maks.	W	58
Raven zvočne moči Lwa	dB(A)	52
Referenčni volumski pretok zraka	m³/s	0,013
Referenčna tlačna razlika	Pa	0
Specifična vhodna moč	W/(m³/h)	0,42
Faktor krmiljenja za centralno krmiljenje glede na potrebe		0,85
Delež uhajanja zraka eksterno	%	4,00
Občutljivost na tlačno nihanje	%	26 / 26
Gostota zraka med znotraj in zunaj	m³/h	1,80
Letna poraba električne energije v hladnejših klimatskih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe	kWh/a	454
Letna poraba električne energije v povprečnih klimatskih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe	kWh/a	454
Letna poraba električne energije v toplejših podnebnih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe	kWh/a	454
Letni prihranek pri ogrevanju v hladnih klimatskih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe	kWh/a	9062
Letni prihranek pri ogrevanju v povprečnih klimatskih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe	kWh/a	4632
Letni prihranek pri ogrevanju v toplejših klimatskih razmerah s centralnim krmiljenjem glede na potrebe	kWh/a	2095



ENERG
енергия · ενεργεια



tecalor

LTM TL 1230 HL BI



52
dB

65 m³/h

		LTM TL 1230 HL BI
		190714
Proizvajalec		tecalor
Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem		A
Tip prezračevalne naprave		WLA, Zwei Richtungen
Vrsta pogona		Mehrstufig
Vrsta rekuperacije toplote		Regenerativ
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote	%	91,0
Volumski pretok zraka maks.	m³/h	65
Poraba moči maks.	W	58
Raven zvočne moči Lwa	dB(A)	52
Referenčni volumski pretok zraka	m³/s	0,013
Referenčna tlačna razlika	Pa	0
Specifična vhodna moč	W/(m³/h)	0,42
Delež uhajanja zraka eksterno	%	4,00
Občutljivost na tlačno nihanje	%	26 / 26
Gostota zraka med znotraj in zunaj	m³/h	1,80